แผนที่สังเขปโครงการปรับปรุงการระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

มาตราส่วน no scale

1. ขุดลอกคลองเดิม กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร

2. ขุดลอกคูระบายน้ำริมถนนสายบ้านนาปรอกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ระยะทาง 1,435 เมตรพร้อมงานรื้อและฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กขนาดØ 0.80 ม.จำนวน 1 แห่ง รวม 6 ท่อน

3.งานรื้อถนนลาดยางพร้อมฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาดØ 0.60 ม.จำนวน 7 ท่อน ถนนสายบ้านนายมนัส พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม.กว้าง4.00ม.ยาว2.00 ม.

5. งานรื้อและฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กริมถนนสายพูนนท์ ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 6 ท่อน ,จำนวน 1 แห่ง

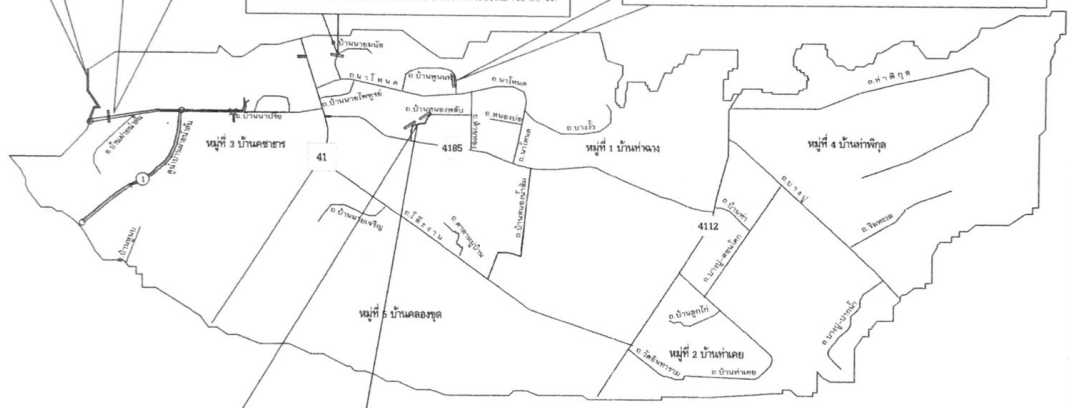

4.งานขุดลอกคูระบายน้ำริมถนนสายบ้านหนองพลับ กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร พร้อมงานรื้อและฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาดØ 0.60 ม.จำนวน 2 แห่ง รวม 11 ท่อน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

โครงการปรับปรุงการระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง :
ม.3 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

เขียนแบบ :
ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ลิ่มไม้ไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต ท่าฉาง

เห็นชอบ :
นายวิชุรย์ ชาตะกูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

อนุมัติ :
นายสุโข แก้วบัวทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

วัน / เดือน / ปี :	
มาตราส่วน :	แผ่นที่
หมายเลขแบบ :	1 - 2