

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 1, 2, 3 ขนาดพื้นที่ 2,100 ตร.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 2 , 3 ,4 มีขนาดพื้นที่ 2,100 ตารางเมตร ฯ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดิน เพื่อก่อสร้างอาคาร ๒ , ๓ , ๔ อำเภอท่าช้าง จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 0 มีขนาดพื้นที่ ๒,๑๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวๆ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานภูมิทัศน์		รวม					1,027,802.28	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,027,802.28	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,027,802.28 บาท ต่อ 1 หน่วย


ธงชัย ลิ้มไม้ไทย

06 มกราคม 2566 15:07:29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานภูมิทัศน์								
	- งานถมดิน	8,029.000	ลบ.ม. หลวม	100.00	802,900.00	20.00	160,580.00	963,480.00	
	- งานหินคลุกปรับบริเวณ หน้า 7 ซ.ม.	132.000	ลบ.ม.	467.29	61,682.28	20.00	2,640.00	64,322.28	
	รวมค่างานภูมิทัศน์	-	-	567.29	864,582.28	40.00	163,220.00	1,027,802.28	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,027,802.28	

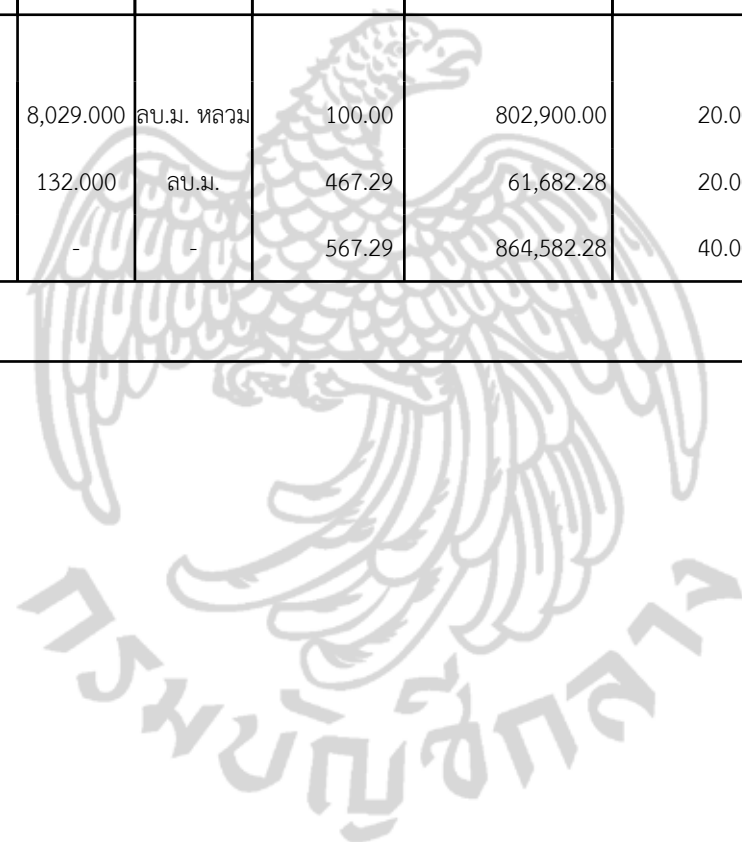

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	2.งานก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์ ค.ส.ล.ชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย ขนาด กว้าง8.00เมตร ยาว 18 เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขียงธรรมชาติด้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 2 , 3 ,4 มีขนาดพื้นที่ 2,100 ตารางเมตร ฯ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ท่าฉาง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขียงธรรมชาติด้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ดิน เพื่อก่อสร้างอาคาร ๒ , ๓ , ๔	อำเภอท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	มีขนาดพื้นที่ ๒,๑๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มกราคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					663,621.77	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								663,621.77	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 663,621.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธงชัย ลิ้มไม้ไทย

06 มกราคม 2566 15:07:29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสาค้ำ คอร.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 15*15ซ.ม.ยาว6.00เมตร มอก.396-	135.000	ตัน	930.00	125,550.00	128.00	17,280.00	142,830.00	
	- งานดินซุด และถมคีน	65.810	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	8,226.25	8,226.25	
	- ทราวยหยาบกันหลุม	2.110	ลบ.ม.	560.75	1,183.18	91.00	192.01	1,375.19	
	- คอนกรีตหยาบ	1.690	ลบ.ม.	1,485.81	2,511.01	398.00	672.62	3,183.64	
	- คอนกรีตปูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	27.940	ลบ.ม.	1,594.55	44,551.72	498.00	13,914.12	58,465.85	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	1,108.000	กก.	17.42	19,301.36	3.30	3,656.40	22,957.76	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	671.000	กก.	25.00	16,775.00	4.10	2,751.10	19,526.10	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	167.000	กก.	25.93	4,330.31	4.10	684.70	5,015.01	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	58.410	กก.	32.71	1,910.59	0.00	0.00	1,910.59	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน50 %								
	- ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	69.480	ลบ.ฟ.	560.75	38,960.91	0.00	0.00	38,960.91	
	- ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	20.840	ลบ.ฟ.	373.83	7,790.61	0.00	0.00	7,790.62	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	17.370	กก.	46.73	811.70	0.00	0.00	811.70	
	- ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	138.960	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	18,481.68	18,481.68	
	งานหลังคา								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร	31.000	ท่อน	523.36	16,224.16	0.00	0.00	16,224.16	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	38.000	ท่อน	671.03	25,499.14	0.00	0.00	25,499.14	
	- ท่อเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 1 1/2 " *3" หนา 1.5 ม.ม.	55.000	ท่อน	455.00	25,025.00	0.00	0.00	25,025.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงเหล็กหลังคา	1,923.000	กก.	0.00	0.00	10.00	19,230.00	19,230.00	
	- มุงแผ่นหลังคาเมทัลชีท (Metal Sheet)หนา0.3ซูปสี่	299.000	เมตร	84.00	25,116.00	53.20	15,906.80	41,022.80	
	- ครอบหลังคาเมทัลชีท (Metal Sheet)หนา0.3ซูปสี่	38.000	เมตร	50.00	1,900.00	50.00	1,900.00	3,800.00	
	งานพื้น								
	- ทราเยมปรับระดับพื้น	48.000	ลบ.ม.	560.75	26,916.00	99.00	4,752.00	31,668.00	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคสี่มิลวดลายขนาด 12"x12"	147.360	ตร.ม.	294.71	43,428.46	158.00	23,282.88	66,711.35	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)	31.000	ตร.ม.	849.45	26,332.95	89.00	2,759.00	29,091.95	
	- งานฉาบปูนผิวเรียบ	102.000	ตร.ม.	76.59	7,812.18	100.00	10,200.00	18,012.18	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	งานผนังก่อคอนกรีตบล็อกชนิดช่องลมระบายอากาศขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	5.000	ตร.ม.	141.51	707.55	73.00	365.00	1,072.55	
-	เสาเอ็นและคานทับหลัง(ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	10.000	ม.	117.47	1,174.70	44.00	440.00	1,614.70	
-	ประตูเหล็กม้วนพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
-	งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	102.000	ตร.ม.	31.32	3,194.64	30.00	3,060.00	6,254.64	
งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร									
-	โคมไฟโรงงาน ขนาด 1*36 วัตต์ ยาว120ซ.ม. หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดLED	16.000	ชุด	370.00	5,920.00	115.00	1,840.00	7,760.00	
-	สวิทช์พร้อมบล็อคลอย แบบ 3 ช่อง	3.000	ชุด	200.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
-	ปลั๊ก 10A250V พร้อมบล็อคลอยแบบ 3 ช่อง	6.000	ชุด	200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
-	แผงควบคุมไฟฟ้าแบบตู้เซอร์กิต 4 ช่อง	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดไม่น้อยกว่า 15A	1.000	เครื่อง	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
-	สายเคเบิลTHW-A 25ตร.มม	100.000	เมตร	15.00	1,500.00	22.00	2,200.00	3,700.00	
-	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	100.000	เมตร	14.00	1,400.00	16.00	1,600.00	3,000.00	
-	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	50.000	เมตร	20.00	1,000.00	18.00	900.00	1,900.00	
-	ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 3/8 นิ้ว สีเหลือง	210.000	เมตร	13.00	2,730.00	20.00	4,200.00	6,930.00	
-	เสาไฟฟ้า คอ.ยาว 6.00เมตร	2.000	ต้น	1,950.00	3,900.00	585.00	1,170.00	5,070.00	
-	แฉีกร้อยสาย 3 ช่อง ชุดลูกถ้วย 2 ลูก และอุปกรณ์ยึดเสาไฟฟ้า	3.000	ชุด	250.00	750.00	250.00	750.00	1,500.00	
-	สกรูยึดแผ่นMT	10.000	ถุง	200.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	26,940.67	502,207.17	4,116.70	161,414.56	663,621.77	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							663,621.77	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารสามสธารณะ(แบบ5ห้อง)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 2 , 3 ,4 มีขนาดพื้นที่ 2,100 ตารางเมตร ฯ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าฉาง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดิน เพื่อก่อสร้างอาคาร ๒ , ๓ , ๔ มีขนาดพื้นที่ ๒,๑๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ฯ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มกราคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					480,301.81	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								480,301.81	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 480,301.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธงชัย ลิ้มไม้ไทย

06 มกราคม 2566 15:07:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสาค้ำคอนกรีตหกเหลี่ยมกลางขนาด 6 นิ้วยาว6เมตร	30.000	ตัน	850.00	25,500.00	128.00	3,840.00	29,340.00	
	- งานขุดดิน-ถมคืน	21.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	2,625.00	2,625.00	
	- ทราบยกยกกันหลุม	.432	ลบ.ม.	560.75	242.24	91.00	39.31	281.55	
	- คอนกรีตคอนกรีตหยาบ	2.000	ลบ.ม.	1,485.81	2,971.62	398.00	796.00	3,767.62	
	- คอนกรีต ค.2 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 210 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)	11.000	ลบ.ม.	1,594.55	17,540.05	498.00	5,478.00	23,018.05	
	. ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %								
	- ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	20.500	ลบ.ฟ.	560.75	11,495.37	0.00	0.00	11,495.38	
	- ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	6.150	ลบ.ฟ.	373.83	2,299.05	0.00	0.00	2,299.05	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	5.130	กก.	46.73	239.72	0.00	0.00	239.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	69.000	กก.	25.93	1,789.17	4.10	282.90	2,072.07	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	269.000	กก.	25.00	6,725.00	4.10	1,102.90	7,827.90	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	612.000	กก.	17.42	10,661.04	3.30	2,019.60	12,680.64	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	150.000	กก.	17.26	2,589.00	3.30	495.00	3,084.00	
	- ลวด	35.000	กก.	32.71	1,144.85	0.00	0.00	1,144.85	
	- ค่าแรงไม้แบบ	41.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	5,453.00	5,453.00	
	งานหลังคา								
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 20 กก./ท่อน	43.000	ท่อน	392.52	16,878.36	0.00	0.00	16,878.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงทำโครงหลังคาเหล็ก	860.000	กก.	0.00	0.00	10.00	8,600.00	8,600.00	
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีแดง สีเขียว	105.000	แผ่น	59.81	6,280.05	0.00	0.00	6,280.05	
	- กระเบื้องโปรงแสง	20.000	แผ่น	250.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่ ครอบสันโค้ง ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. สีแดง สีเขียว	21.000	แผ่น	65.42	1,373.82	0.00	0.00	1,373.82	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องลอนคู่	60.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	2,700.00	2,700.00	
	- ค่าแรงมุงครอบสันโค้ง	10.000	เมตร	0.00	0.00	55.00	550.00	550.00	
	- ไม้ปิดลอน ขนาด 3/4 x 6 นิ้ว	26.000	เมตร	160.21	4,165.46	73.00	1,898.00	6,063.46	
	- เเชิงชายสำเร็จรูป 3/4*8	26.000	เมตร	30.00	780.00	0.00	0.00	780.00	
	- สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่	300.000	ตัว	3.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	งานพื้น-ตกแต่งพื้น								
	- ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	17.000	ตร.ม.	125.01	2,125.17	61.00	1,037.00	3,162.17	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 8" x 8"	33.000	ตร.ม.	340.97	11,252.01	158.00	5,214.00	16,466.01	
	- ทราดยหยาบ ปรับพื้น	12.000	ลบ.ม.	560.75	6,729.00	99.00	1,188.00	7,917.00	
	งานผนัง-ตกแต่งผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)	87.000	ตร.ม.	849.45	73,902.15	89.00	7,743.00	81,645.15	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	174.000	ตร.ม.	76.59	13,326.66	100.00	17,400.00	30,726.66	
	- เสาดินและคานทับหลัง(ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	33.000	ม.	119.81	3,953.73	44.00	1,452.00	5,405.73	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อเต็มแผ่น)	2.000	ตร.ม.	1,715.93	3,431.86	167.00	334.00	3,765.86	
	- งานปูกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 8" x 8"	85.000	ตร.ม.	239.49	20,356.65	166.00	14,110.00	34,466.65	
	งานประตู-หน้าต่าง(รวมอุปกรณ์)								
	- ป1(ประตูกรอบ-บานพีวีซี พร้อมอุปกรณ์)	5.000	ชุด	2,500.00	12,500.00	287.00	1,435.00	13,935.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	น.1(บานเกล็ดกระจกติดตายวงกบไม้เนื้อแข็งขนาด50 ซ.ม.*115ซ.ม.)	2.000	ชุด	950.00	1,900.00	100.00	200.00	2,100.00	
-	น.2(บานเกล็ดกระจกติดตายวงกบไม้เนื้อแข็งขนาด50 ซ.ม.*120ซ.ม.)	2.000	ชุด	1,000.00	2,000.00	100.00	200.00	2,200.00	
-	น.3(บานเกล็ดกระจกติดตายวงกบไม้เนื้อแข็งขนาด50 ซ.ม.*125ซ.ม.)	2.000	ชุด	1,050.00	2,100.00	100.00	200.00	2,300.00	
	งานสี								
-	งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 1 (ประเภทกิ่งเงา)	53.000	ตร.ม.	31.32	1,659.96	30.00	1,590.00	3,249.96	
-	งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)เกรดที่ 1 (ประเภทกิ่งเงา)	24.000	ตร.ม.	31.32	751.68	30.00	720.00	1,471.68	
-	งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	74.000	ตร.ม.	63.92	4,730.08	38.00	2,812.00	7,542.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีกันสนิมเหล็ก	67.000	ตร.ม.	64.48	4,320.16	35.00	2,345.00	6,665.16	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกโถนั่งราบบึงพักน้ำเคลื่อนขาตราคอต โตรุ่นC1401(หรือราคาเทียบเท่า)	2.000	ชุด	3,074.77	6,149.54	450.00	900.00	7,049.54	
	- โถส้วมธรรมดาแบบราดน้ำโถนั่งยองไม่มีฐานเคลื่อนขา วตรากะรัดรุ่นK-2510(หรือราคาเทียบเท่า)	3.000	ชุด	654.21	1,962.63	150.00	450.00	2,412.63	
	- ที่ปัสสาวะชายชนิดแขวนผนังเคลื่อนขาตราคอตโตรุ่น C307(หรือราคาเทียบเท่า)	2.000	ชิ้น	1,448.60	2,897.20	450.00	900.00	3,797.20	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิกชนิดฝังผนัง เคลื่อนขาตรากะรัดรุ่น K-503(หรือราคาเทียบเท่า)	5.000	ชิ้น	364.49	1,822.45	120.00	600.00	2,422.45	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม)ใช้ล้างพื้นและถังเก็บน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว(หรือราคาเทียบเท่า)	7.000	อัน	112.15	785.05	25.00	175.00	960.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกเงา	2.000	อัน	200.00	400.00	70.00	140.00	540.00	
	- ราวแขวนผ้า	5.000	อัน	200.00	1,000.00	70.00	350.00	1,350.00	
	- ระบายน้ำทิ้งที่พื้นพร้อมตะแกรงดักกลิ่น	6.000	อัน	40.00	240.00	75.00	450.00	690.00	
	- สายชำระพร้อมวาล์วปิด-เปิด	2.000	ชุด	200.00	400.00	35.00	70.00	470.00	
	- ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป	3.000	อัน	400.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	-	6.000	ชุด	887.85	5,327.10	450.00	2,700.00	8,027.10	
	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังเคลือบขาวตรากระร็ดรุ่นK-1210(หรือราคาเทียบเท่า)								
	งานสุขาภิบาล								
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร	24.000	เมตร	130.35	3,128.40	100.00	2,400.00	5,528.40	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร	32.000	เมตร	57.93	1,853.76	50.00	1,600.00	3,453.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร	28.000	เมตร	36.50	1,022.00	30.00	840.00	1,862.00	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 4 เมตร	12.000	เมตร	13.04	156.48	30.00	360.00	516.48	
	- ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม.	42.000	อัน	214.95	9,027.90	70.00	2,940.00	11,967.90	
	- ฝาถังซีเมนต์ ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	6.000	อัน	205.61	1,233.66	70.00	420.00	1,653.66	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	65.000	กก.	25.00	1,625.00	4.10	266.50	1,891.50	
	- คอนกรีต	.900	ลบ.ม.	1,594.55	1,435.09	498.00	448.20	1,883.30	
	- ทรายหยาบ	1.000	ลบ.ม.	560.75	560.75	91.00	91.00	651.75	
	- ขุดดินถมคืน	67.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	8,375.00	8,375.00	
	- น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	3.000	กระป๋อง	130.84	392.52	0.00	0.00	392.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝาสวมทองเหลือง ขนาด 4 นิ้ว สีทอง	6.000	อัน	220.00	1,320.00	77.00	462.00	1,782.00	
	- ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	3.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	399.00	399.00	
	- ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ขนาด ศก. 20 ซม. ยาว 4 เมตร	15.000	ท่อน	462.62	6,939.30	161.92	2,428.76	9,368.06	
	- บ่อพักสำเร็จรูปขนาด35*40*40ซ.ม.(สำหรับท่อระบาย งานประปา	15.000	ชุด	340.00	5,100.00	125.80	1,887.00	6,987.00	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 4 เมตร	32.000	เมตร	10.40	332.80	30.00	960.00	1,292.80	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร	32.000	เมตร	10.40	332.80	30.00	960.00	1,292.80	
	- ประตุน้ำทองเหลืองแรงดัน200ปอนด์ขนาด3/4"	2.000	อัน	268.00	536.00	150.00	300.00	836.00	
	- น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	2.000	กระป๋อง	130.84	261.68	0.00	0.00	261.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานไฟฟ้า								
	- โคมก่องเหล็กขาสปริง1x36W	3.000	ชุด	300.00	900.00	115.00	345.00	1,245.00	
	- โคมก่องเหล็กขาสปริง1x18W	6.000	ชุด	250.00	1,500.00	115.00	690.00	2,190.00	
	- สวิตช์ 10A250V 1S(แบบฝัง)	9.000	ชุด	75.00	675.00	0.00	0.00	675.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าแบบตู้เซอรกิต4ช่อง(กันดูด)	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	
	- สายไฟ THW-A ขนาด1*4 Sq.m.m.	20.000	เมตร	13.93	278.60	10.00	200.00	478.60	
	-	50.000	เมตร	20.00	1,000.00	16.00	800.00	1,800.00	
	สายไฟฟ้าVAFสายแบนแกนคู่แรงดัน300โวลท์ขนาด2 x2.5ตร.มม.ยาว100เมตร								
	-	50.000	เมตร	14.00	700.00	16.00	800.00	1,500.00	
	สายไฟฟ้าVAFสายแบนแกนคู่แรงดัน300โวลท์ขนาด2 x1.5ตร.มม.ยาว100เมตร								
	- เบรคเกอร์15A2P	1.000	ชุด	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- เส้าไฟฟ้า คอร.ยาว 6.00เมตร	1.000	ต้น	1,950.00	1,950.00	585.00	585.00	2,535.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แร็คร้อยสาย 3 ช่อง ชุดลูกถ้วย 2 ลูก และอุปกรณ์ยึดเสาไฟฟ้า	1.000	ชุด	250.00	250.00	250.00	250.00	500.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	32,727.52	349,899.62	8,952.62	130,402.17	480,301.81	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								480,301.81	

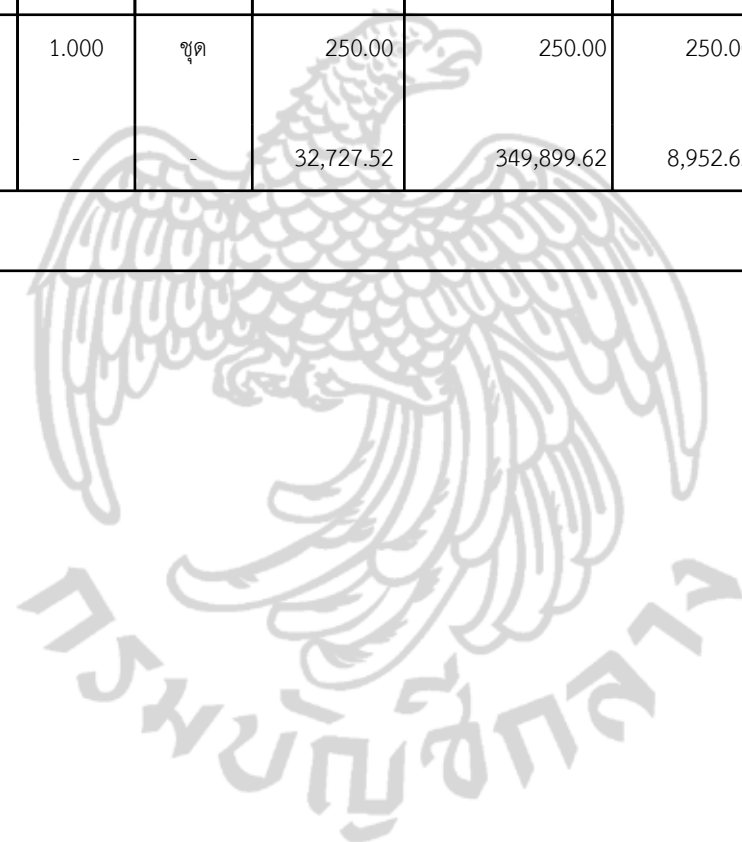

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารระบบประปาถังสูง พร้อมงานชุดเจาะบ่อบาดาลและระบบควบคุม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 2 , 3 , 4 มีขนาดพื้นที่ 2,100 ตารางเมตร ฯ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ท่าฉาง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร ๒ , ๓ , ๔	อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	มีขนาดพื้นที่ ๒,๑๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มกราคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					317,521.94	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								317,521.94	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 317,521.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธงชัย ลิ้มไม้ไทย

06 มกราคม 2566 15:07:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	โครงสร้างคอนกรีต								
	-	20.000	ตัน	930.00	18,600.00	128.00	2,560.00	21,160.00	
	เสาเข็มคอนกรีตสี่เหลี่ยมตันขนาด15*15ซ.ม.ยาว6.00เมตร								
	- ทราฮายาบปรับพื้นภายใน	3.510	ลบ.ม.	560.75	1,968.23	99.00	347.49	2,315.72	
	- งานขุดดิน ถมกลับ	11.230	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	1,403.75	1,403.75	
	- คอนกรีต ค.2 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 210 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)	4.050	ลบ.ม.	1,594.55	6,457.92	498.00	2,016.90	8,474.83	
	- คอนกรีตหยาบ	.290	ลบ.ม.	1,485.81	430.88	398.00	115.42	546.30	
	- ทราฮายาบ กั้นหลุม	.576	ลบ.ม.	560.75	322.99	91.00	52.42	375.41	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	220.000	กก.	17.42	3,832.40	3.30	726.00	4,558.40	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	12.000	กก.	25.00	300.00	4.10	49.20	349.20	

ธงชัย ลิ้มไม้ไทย

06 มกราคม 2566 15:07:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	46.000	กก.	25.93	1,192.78	4.10	188.60	1,381.38	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.200	กก.	32.71	137.38	0.00	0.00	137.38	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %								
	- ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	32.000	ลบ.ฟ.	560.75	17,944.00	0.00	0.00	17,944.00	
	- ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	9.600	ลบ.ฟ.	373.83	3,588.76	0.00	0.00	3,588.77	
	- ะปูดอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	8.000	กก.	46.73	373.84	0.00	0.00	373.84	
	- ค่าแรงทำไม้แบบ	64.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	8,512.00	8,512.00	
	งานตกแต่งผิว								
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (โครงสร้าง)	8.000	ตร.ม.	76.59	612.72	100.00	800.00	1,412.72	
	งานโครงสร้างเหล็กโครงสร้าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	6.000	ท่อน	1,907.48	11,444.88	0.00	0.00	11,444.88	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	36.000	ท่อน	1,120.56	40,340.16	0.00	0.00	40,340.16	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร	11.000	ท่อน	523.36	5,756.96	0.00	0.00	5,756.96	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงถัก	1,518.000	กก.	0.00	0.00	12.00	18,216.00	18,216.00	
	- เหล็กแผ่นเรียบดำหนา9มม.	18.240	กก.	32.00	583.68	12.00	218.88	802.56	
	งานโครงสร้างเหล็กพื้นถ้งสูง								
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลองกั้ววโนขนาด 4 * 2 หนา2.3 ม.ม.	10.000	ท่อน	985.00	9,850.00	0.00	0.00	9,850.00	
	- เหล็กแบน กว้าง 2 นิ้ว หนา 6 ม.ม.	1.000	ท่อน	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็กพื้น	291.640	กก.	0.00	0.00	10.00	2,916.40	2,916.40	
	- ฝาปิดท่อเหล็กกลม ขนาด.Ø2.5นิ้ว	22.000	แผ่น	15.00	330.00	5.55	122.10	452.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหลังคา								
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 3"x3"x 1.8 ม.ม	4.000	ท่อน	700.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- เหล็กตัวซีกัลวาไนซ์ ขนาด 3"x1 1/2"x2.0ม.ม	11.000	ท่อน	515.00	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00	
	- แผ่นเหล็กหลังคาเมทัลชีทเคลือบอลูซิงค์ 0.3 ม.ม.	28.000	เมตร	84.00	2,352.00	53.20	1,489.60	3,841.60	
	- แผ่นเหล็กครอบหลังคาเมทัลชีทเคลือบอลูซิงค์ 0.3 ม.ม.	5.000	เมตร	30.00	150.00	50.00	250.00	400.00	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็กโครงหลังคา	257.800	กก.	0.00	0.00	10.00	2,578.00	2,578.00	
	- สกรูยึดแผ่นMT	2.000	ถุง	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	งานไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ตู้ควบคุมระบบประปาอัตโนมัติ ขนาด1.5 แรงม้า(พร้อมอุปกรณ์ลูกลอยไฟฟ้า)	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
	- สายไฟ THW-A ขนาด1*4 Sq.m.m.	50.000	เมตร	61.97	3,098.50	10.00	500.00	3,598.50	
	- ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 3/8 นิ้ว สีเหลือง	24.000	เมตร	13.00	312.00	20.00	480.00	792.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้าVCTสายกลมอ่อนแกนคู่ขนาด2x1.00ตร.มม	20.000	เมตร	18.93	378.60	10.00	200.00	578.60	
	- เส้าไฟฟ้า คอร.ยาว 6.00เมตร	1.000	ต้น	1,950.00	1,950.00	585.00	585.00	2,535.00	
	- แร็คร้อยสาย 3 ช่อง ชุดลูกถ้วย 2 ลูก และอุปกรณ์ยึดเส้าไฟฟ้า	1.000	ชุด	250.00	250.00	250.00	250.00	500.00	
	งานท่อสูบน้ำบาดาลขึ้นถึงสูง								
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ยาว 4 เมตร	48.000	เมตร	17.69	849.12	30.00	1,440.00	2,289.12	
	- บอลวาล์วPVC ขนาด Ø1 1/4นิ้ว	1.000	อัน	110.00	110.00	150.00	150.00	260.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ 1.5 แรงม้า ท่อสูบน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว	1.000	เครื่อง	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- ค่าแรงติดตั้งถังน้ำ พลาสติก ขนาด3,000ลิตร	2.000	ถัง	0.00	0.00	750.00	1,500.00	1,500.00	
	งานท่อเมนจ่ายน้ำ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร	100.000	เมตร	36.50	3,650.00	30.00	3,000.00	6,650.00	
	- บอลวาล์วPVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	6.000	อัน	163.00	978.00	150.00	900.00	1,878.00	
	- น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	4.000	กระป๋อง	130.84	523.36	0.00	0.00	523.36	
	งานเจาะบ่อบาดาล								
	- งานเจาะบ่อบาดาล ท่อกรู พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาดØ6นิ้ว	65.000	เมตร	1,700.00	110,500.00	0.00	0.00	110,500.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	22,275.15	263,454.16	6,221.25	54,067.76	317,521.94	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								317,521.94	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานจัดสวนต้นไม้ พื้นที่ 1,200ตร.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 2 , 3 ,4 มีขนาดพื้นที่ 2,100 ตารางเมตร ฯ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดิน เพื่อก่อสร้างอาคาร ๒ , ๓ , ๔ อำเภอท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 0 มีขนาดพื้นที่ ๒,๑๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานภูมิทัศน์		รวม					339,440.16	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								339,440.16	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 339,440.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธงชัย ลิ้มไม้ไทย

06 มกราคม 2566 15:07:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานภูมิทัศน์								
	- ต้นปีบเงิน ขนาด Ø 4 นิ้ว	3.000	ต้น	2,400.00	7,200.00	480.00	1,440.00	8,640.00	
	- ต้นปีบทอง ขนาด Ø 4 นิ้ว	2.000	ต้น	2,400.00	4,800.00	480.00	960.00	5,760.00	
	- ต้นจิกน้ำ ขนาด Ø 4 นิ้ว	10.000	ต้น	6,500.00	65,000.00	1,300.00	13,000.00	78,000.00	
	- ต้นบุหงาสำหรับ สูง 2.50-3.0เมตร	3.000	ต้น	2,400.00	7,200.00	480.00	1,440.00	8,640.00	
	- ต้นพุดน้ำบุศย์ สูง 1.20 -1.50เมตร	5.000	ต้น	1,000.00	5,000.00	200.00	1,000.00	6,000.00	
	- ต้นไทรเกาหลี สูง 2.00 เมตร	10.000	ต้น	450.00	4,500.00	90.00	900.00	5,400.00	
	- ต้นเฟื่องฟ้ากระดาด ขนาด 10 นิ้ว	400.000	ต้น	72.00	28,800.00	21.60	8,640.00	37,440.00	
	- ต้นตาลฟ้า สูงจากโคนปลายใบ 1.80เมตร	6.000	ต้น	2,950.00	17,700.00	590.00	3,540.00	21,240.00	
	- ต้นเตยหอมกระดาด ขนาด 6 นิ้ว	200.000	ต้น	32.00	6,400.00	9.60	1,920.00	8,320.00	
	- ต้นหมากแดง สูง 2.00 เมตร	11.000	ต้น	1,300.00	14,300.00	260.00	2,860.00	17,160.00	
	- ต้นทองนพคุณ สูง 1.50 -1.80เมตร	10.000	ต้น	950.00	9,500.00	190.00	1,900.00	11,400.00	
	- ต้นเตยทอง ขนาด 6 นิ้ว	400.000	ต้น	29.00	11,600.00	8.70	3,480.00	15,080.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลั้วนวลน้อย	1,000.000	ตร.ม.	30.00	30,000.00	9.00	9,000.00	39,000.00	
	- ดินผสมปลูก(ถุงใหญ่)	300.000	ถุง	90.00	27,000.00	31.50	9,450.00	36,450.00	
	- งานปรับบริเวณด้วยดินถม หนา 0.20 เมตร	240.000	ลบ.ม.	100.00	24,000.00	20.00	4,800.00	28,800.00	
	งานติดตั้งท่อจ่ายน้ำสปริงเกอร์(จากท่อเมนอาคาร ประปา)								
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร	120.000	เมตร	10.40	1,247.64	30.00	3,600.00	4,847.64	
	- หัวสปริงเกอร์ ขนาด 1/2 นิ้ว	30.000	ชุด	10.00	300.00	35.00	1,050.00	1,350.00	
	- บอลวาล์วPVC ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	30.000	อัน	34.00	1,020.00	150.00	4,500.00	5,520.00	
	- น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	3.000	กระป๋อง	130.84	392.52	0.00	0.00	392.52	
	รวมค่างานภูมิทัศน์	-	-	20,888.24	265,960.16	4,385.40	73,480.00	339,440.16	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							339,440.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 2 , 3 , 4 มีขนาดพื้นที่ 2,100 ตารางเมตร ฯ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ท่าฉาง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร ๒ , ๓ , ๔	อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	มีขนาดพื้นที่ ๒,๑๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มกราคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ DOS ถังเก็บน้ำบนดิน 3000L DOS รุ่น ICE น้ำเงิน(หรือมาตรฐานและราคาเทียบเท่า)		รวม					13,800.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 38,800.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธงชัย ลิ้มไม่ไทย

06 มกราคม 2566 15:07:28

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 2 , 3 , 4 มีขนาดพื้นที่ 2,100 ตารางเมตร ฯ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร ๒ , ๓ , ๔ อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 0

มีขนาดพื้นที่ ๒,๑๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ 1.5 แรงม้า ท่อสูบน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว (สามารถป้องกันไฟตกไฟเกินได้)		รวม					25,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 38,800.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธงชัย ลิ้มไม้ไทย

06 มกราคม 2566 15:07:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	DOS ถังเก็บน้ำบนดิน 3000L DOS รุ่น ICE น้ำเงิน(หรือมาตรฐานและราคาเทียบเท่า)								
	1.1	2.000	2	6,900.00		0.00	0.00	13,800.00	
	ถังเก็บน้ำบนดิน3000LDOSรุ่นICEn้ำเงิน(หรือมาตรฐาน								
	รวมค่าDOS ถังเก็บน้ำบนดิน 3000L DOS รุ่น ICE น้ำเงิน(หรือมาตรฐานและราคาเทียบเท่า)	-	-	6,900.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
2	เครื่องสูบน้ำแบบจม 1.5 แรงม้า ท่อสูบน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว (สามารถป้องกันไฟตกไฟเกินได้)								
	2.1	1.000	1	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
	เครื่องสูบน้ำแบบจม1.5แรงม้าท่อสูบน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง								
	11/4นิ้ว(สามารถป้องกันไฟตกไฟเกินได้)								
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำแบบจม 1.5 แรงม้า ท่อสูบน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว (สามารถป้องกันไฟตกไฟเกินได้)	-	-	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

ธงชัย ลิ้มไม้ไทย

06 มกราคม 2566 15:07:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 2 , 3 , 4 มีขนาดพื้นที่ 2,100 ตารางเมตร ฯ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ท่าฉาง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร ๒ , ๓ , ๔	อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	มีขนาดพื้นที่ ๒,๑๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวฯ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มกราคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ธงชัย ลิ้มไม้ไทย

06 มกราคม 2566 15:07:28

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 1, 2, 3 ขนาดพื้นที่ 2,100 ตร.ม.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 2, 3, 4 มีขนาดพื้นที่ 2,100 ตารางเมตร ฯ		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดิน เพื่อก่อสร้างอาคาร ๒ , ๓ , ๔ มีขนาดพื้นที่ ๒,๑๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวฯ		
แบบเลขที่	๐		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มกราคม 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 1, 2, 3 ขนาดพื้นที่ 2,100 ตร.ม.	1,027,802.28	1.3026	1,338,815.24	
รวมค่าก่อสร้าง				1,338,815.24	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน

บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

1,338,815.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 1, 2, 3 ขนาดพื้นที่ 2,100 ตร.ม.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 2, 3, 4 มีขนาดพื้นที่ 2,100 ตารางเมตร ฯ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดิน เพื่อก่อสร้างอาคาร ๒ , ๓ , ๔ มีขนาดพื้นที่ ตำบล ท่าฉาง อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	๒,๑๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวฯ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,338,815.24	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,338,815.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	2.งานก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์ ค.ส.ล.ชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย ขนาด กว้าง8.00เมตร ยาว 18 เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 2 , 3 ,4 มีขนาดพื้นที่ 2,100 ตารางเมตร ฯ		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดิน เพื่อก่อสร้างอาคาร ๒ , ๓ , ๔ มีขนาดพื้นที่ ๒,๑๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวฯ		
แบบเลขที่	๐		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มกราคม 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	2.งานก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์ ค.ส.ล.ชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย ขนาด กว้าง8.00เมตร ยาว 18 เมตร	663,621.77	1.3026	864,433.71	
รวมค่าก่อสร้าง				864,433.71	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 864,433.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	2.งานก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์ ค.ส.ล.ชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย ขนาด กว้าง8.00เมตร ยาว 18 เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 2 , 3 ,4 มีขนาดพื้นที่ 2,100 ตารางเมตร ฯ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดิน เพื่อก่อสร้างอาคาร ๒ , ๓ , ๔ มีขนาดพื้นที่ ตำบล ท่าฉาง อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	๒,๑๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวฯ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	864,433.71	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 864,433.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารสามสธารณะ(แบบ5ห้อง)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 2 , 3 ,4 มีขนาดพื้นที่ 2,100 ตารางเมตร ฯ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดิน เพื่อก่อสร้างอาคาร ๒ , ๓ , ๔ มีขนาดพื้นที่ ๒,๑๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวฯ
แบบเลขที่	๐
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารสามสธารณะ(แบบ5ห้อง)	480,301.81	1.3026	625,641.13	
รวมค่าก่อสร้าง				625,641.13	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 625,641.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารส่วนสาธารณะ(แบบ5ห้อง)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 2 , 3 ,4 มีขนาดพื้นที่ 2,100 ตารางเมตร ฯ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดิน เพื่อก่อสร้างอาคาร ๒ , ๓ , ๔ มีขนาดพื้นที่ ตำบล ท่าฉาง อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	๒,๑๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวฯ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	625,641.13	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 625,641.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารระบบประปาถังสูง พร้อมงานชุดเจาะบ่อบาดาลและระบบควบคุม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 2 , 3 ,4 มีขนาดพื้นที่ 2,100 ตารางเมตร ฯ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดิน เพื่อก่อสร้างอาคาร ๒ , ๓ , ๔ มีขนาดพื้นที่ ๒,๑๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวฯ
แบบเลขที่	๐
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารระบบประปาถังสูง พร้อมงานชุดเจาะบ่อบาดาลและระบบควบคุม	317,521.94	1.3026	413,604.07	
รวมค่าก่อสร้าง				413,604.07	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 413,604.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารระบบประปาถังสูง พร้อมงานชุดเจาะบ่อบาดาลและระบบควบคุม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 2 , 3 ,4 มีขนาดพื้นที่ 2,100 ตารางเมตร ฯ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดิน เพื่อก่อสร้างอาคาร ๒ , ๓ , ๔ มีขนาดพื้นที่ ตำบล ท่าฉาง อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	๒,๑๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวฯ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	413,604.07	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 413,604.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานจัดสวนต้นไม้ พื้นที่ 1,200ตร.ม.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 2 , 3 ,4 มีขนาดพื้นที่ 2,100 ตารางเมตร ฯ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดิน เพื่อก่อสร้างอาคาร ๒ , ๓ , ๔ มีขนาดพื้นที่ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	๒,๑๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวฯ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจัดสวนต้นไม้ พื้นที่ 1,200ตร.ม.	339,440.16	1.3026	442,154.75	
รวมค่าก่อสร้าง				442,154.75	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,200.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 368.46 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 442,154.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานจัดสวนต้นไม้ พื้นที่ 1,200ตร.ม.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 2 , 3 ,4 มีขนาดพื้นที่ 2,100 ตารางเมตร ฯ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดิน เพื่อก่อสร้างอาคาร ๒ , ๓ , ๔ มีขนาดพื้นที่ ตำบล ท่าฉาง อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	๒,๑๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวฯ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				442,154.75	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,200.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 368.46 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 442,154.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 2 , 3 ,4 มีขนาดพื้นที่ 2,100 ตารางเมตร ฯ		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดิน เพื่อก่อสร้างอาคาร ๒ , ๓ , ๔ มีขนาดพื้นที่ ตำบล ท่าฉาง อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี		
แบบเลขที่	๒,๑๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวฯ 0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มกราคม 2566	

ธงชัย ลิ้มไม้ไทย

(ธงชัย ลิ้มไม้ไทย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุทิสรา ช่วยหนู

(สุทิสรา ช่วยหนู)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธรรมกร ชำแก้ว

(ธรรมกร ชำแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 2 , 3 ,4 มีขนาดพื้นที่ 2,100 ตารางเมตร ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดิน เพื่อก่อสร้างอาคาร ๒ , ๓ , ๔ มีขนาดพื้นที่ ๒,๑๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ฯ				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าฉาง	อำเภอ	ท่าฉาง	จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	0				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	06 มกราคม 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	DOS ถังเก็บน้ำบนดิน 3000L DOS รุ่น ICE น้ำเงิน(หรือมาตรฐานและราคาเทียบเท่า)	13,800.00	966.00	14,766.00	
2	เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ 1.5 แรงม้า ท่อสูบน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว (สามารถป้องกันไฟตกไฟเกินได้)	25,000.00	1,750.00	26,750.00	
รวมค่าก่อสร้าง				41,516.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 2 , 3 ,4 มีขนาดพื้นที่ 2,100 ตารางเมตร ฯ					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดิน เพื่อก่อสร้างอาคาร ๒ , ๓ , ๔ มีขนาดพื้นที่					
สถานที่ก่อสร้าง	๒,๑๐๐ ตารางเมตร	ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวฯ			จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
	ตำบล	ท่าฉาง	อำเภอ	ท่าฉาง		
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มกราคม 2566				

ธงชัย ลิ้มไม้ไทย
(ธงชัย ลิ้มไม้ไทย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุทิสรา ช่วยหนู
(สุทิสรา ช่วยหนู)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธรรมกร ชำแก้ว
(ธรรมกร ชำแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 2 , 3 ,4 มีขนาดพื้นที่ 2,100 ตารางเมตร ฯ		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดิน เพื่อก่อสร้างอาคาร ๒ , ๓ , ๔ มีขนาดพื้นที่ ๒,๑๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวฯ ตำบล ท่าง อำเภอ พุฉนง จังหวัด สุราษฎร์ธานี		
แบบเลขที่	0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	6	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มกราคม 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 1, 2, 3 ขนาดพื้นที่ 2,100 ตร.ม. จำนวน 1.000 หลังละ 1,338,815.24 บาท	1,338,815.24	
2	2.งานก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์ ค.ส.ล.ชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย ขนาด กว้าง8.00เมตร ยาว 18 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 864,433.71 บาท	864,433.71	
3	งานก่อสร้างอาคารส้วมสาธารณะ(แบบ5ห้อง) จำนวน 1 หลังละ 625,641.13 บาท	625,641.13	
4	ก่อสร้างอาคารระบบประปาถังสูง พร้อมงานขุดเจาะบ่อบาดาลและระบบควบคุม จำนวน 1.000 หลังละ 413,604.07 บาท	413,604.07	
5	งานจัดสวนต้นไม้ พื้นที่ 1,200ตร.ม. จำนวน 1 หลังละ 442,154.75 บาท	442,154.75	

ธงชัย ลิ้มไม้ไทย

06 มกราคม 2566 15:08:47

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 2 , 3 , 4 มีขนาดพื้นที่ 2,100 ตารางเมตร ฯ		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดิน เพื่อก่อสร้างอาคาร ๒ , ๓ , ๔ มีขนาดพื้นที่ ๒,๑๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวฯ ตำบล ท่าง อำเภอ ท่าง จังหวัด สุราษฎร์ธานี		
แบบเลขที่	0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	6	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มกราคม 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
6	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	41,516.00	
สรุป	ราคากลาง	3,726,164.90	
	ราคากลาง (..... สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขียงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร 2 , 3 ,4 มีขนาดพื้นที่ 2,100 ตารางเมตร ฯ			
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขียงธรรมชาติบ้านนาโหนด โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดิน เพื่อก่อสร้างอาคาร ๒ , ๓ , ๔ มีขนาดพื้นที่			
สถานที่ก่อสร้าง	๒,๑๐๐ ตารางเมตร	ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวฯ	ตำบล ท่าฉาง	อำเภอ ท่าฉาง
			จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	0			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2566			

ธงชัย ลิ้มไม้ไทย
(ธงชัย ลิ้มไม้ไทย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุทิสรา ช่วยหนู
(สุทิสรา ช่วยหนู)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธรรมกร ชำแก้ว
(ธรรมกร ชำแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง